



О компании

Наша компания занимается поставками оборудования и запасных частей для переработки, упаковки и хранения зерна, а также его производных продуктов.

Мы можем Вам предложить современное качественное оборудование, которое не будет ничем уступать самым популярным мировым брендам, а в некоторых случаях более совершенное. Наша основная задача предложить Вам продукцию, которая будет хорошего качества по доступной цене, которое быстро окупается.

Мы готовы закрыть потребности и обеспечить человеческий подход каждому потенциальному клиенту, а те кто присоединяться к нам и станут нашими партнерами гарантированно повысят эффективность своих предприятий

С уважением,
директор ООО «Снабимпэкс»
Соколянский Алексей Александрович



Почему именно мы ?



Лучшая цена



Проверенное
качество



Организация
доставки товара
заказчику



Прямые поставки
без посредников



Сервисное
обслуживание
по всей России



Запчасти и
комплектующие

Весовые дозаторы в открытые мешки для различных сыпучих продуктов разной производительности



Преимущества:

- Высокая точность, скорость упаковки, лёгок в управлении;
- Использование импортных комплектующих: контрольно-измерительные приборы, датчики, пневматические компоненты;
- Подключается к компьютеру, телефону и другим гаджетам;
- Легкая установка;
- Фабричное производство;
- Части выполнены из нержавеющей стали, которые контактируют с продукцией. длительный срок службы;
- Функция антивибрация;
- Меню на русском языке;
- Высокоточный контроллер, автоматическое исправление ошибок;
- Автоматическое оповещение при недостаточной или чрезмерной нагрузке, автоматическая диагностика неисправностей;

- Функция восстановления одной кнопкой, нажмите кнопку сброса для возвращения к настройкам по умолчанию;
- Резервный интерфейс RS232/485. с внешней системой управления для передачи данных;
- Герметичная конструкция, отсутствие пыли;
- Автоматическая швейная машина;
- Регулируемая длина нити;
- Регулировка мешкозашивочной машинки по высоте;
- Независимая конструкция мешкозашивочной машинки;
- Регулировка конвейера по высоте;
- Регулировка скорости конвейерной ленты;
- Автоматическое взвешивание;
- Автоматически снятие мешка с дозатора;
- Мешкозашивочная машинка включается при помощи лазера.

Наши клиенты



Реализованные проекты



Весовые дозаторы в открытые мешки

Дозатор для сыпучих продуктов, серия DCS-50A



- ✓ Бюджетная модель
- ✓ Скорость упаковки до 300 меш/час
- ✓ Погрешность 10-30 гр.
- ✓ Диапазон упаковки 5-50 кг

Предназначено для фасовки: рис, крупы, гречка, пшено, семечка подсолнечника, семена, овсянка, бобовые, соя, лен, нут, зерновые, корм для животных, пластик, добавки пищевые, семена газонной травы, гранулы, чай, шрот

ХИТ
ПРОДАЖ



Модель	DCS-50A
Диапазон упаковки (кг)	5-50
Допустимое отклонение (г)	10
Скорость (мешков/час)	250-300
Привод	пневматический
Степень точности	X (0.2)
Потребление воздуха	0.4 — 0.8 МПа
Потребляемая мощность	AC220В, 50Гц
Конвейер, мм	2200x410, ширина ленты 320
Габариты, мм	920x720x2500

Весовой дозатор высокой производительности DCS-50S



- ✓ Двойной бункер
- ✓ Бюджетная модель
- ✓ Скорость упаковки 450-500 меш/час
- ✓ Простота эксплуатации
- ✓ Диапазон упаковки 5-50 кг



Модель	DCS-50S
Диапазон упаковки (кг)	5-50
Допустимое отклонение (г)	10-30
Скорость (мешков/час)	450-500
Привод	пневматический
Степень точности	X (0.2)
Потребление воздуха	0.4 — 0.8 МПа
Потребляемая мощность	AC220В, 50Гц
Конвейер, мм	2200x410
Габариты дозатора, мм	1375x935x3000

Весовой дозатор для хорошо сыпучих продуктов DCS-100A



- ✓ Большой бункер
- ✓ Бюджетная модель
- ✓ Скорость упаковки до 300 меш/час
- ✓ Погрешность 10-30 гр.
- ✓ Диапазон упаковки 10-100 кг



Модель	DCS-100A
Диапазон упаковки (кг)	10-100
Допустимое отклонение (г)	10-30
Скорость (мешков/час)	250-300
Привод	пневматический
Степень точности	X (0.2)
Потребление воздуха	0.4 — 0.8 МПа
Потребляемая мощность	АС220В, 50Гц
Конвейер, мм	2700x410
Габариты дозатора, мм	2960x730x775

Весовой дозатор высокой производительности для хорошо сыпучих продуктов DCS-100S



- ✓ Двойной бункер
- ✓ Бюджетная модель
- ✓ Скорость упаковки 450-520 меш/час
- ✓ Простота эксплуатации
- ✓ Диапазон упаковки 10-100 кг



Модель	DCS-100S
Диапазон упаковки (кг)	10-100
Допустимое отклонение (г)	10-30
Скорость (мешков/час)	450-520
Привод	пневматический
Потребление воздуха	0.4 — 0.8 МПа
Потребляемая мощность	АС220В, 50Гц
Конвейер, мм	2700x410
Габариты дозатора, мм	1320x920x3105

Весовой дозатор для хорошо сыпучих продуктов DCS-50-A3



- ✓ Фракция 3-30 мм
- ✓ Скорость упаковки до 400 меш/час
- ✓ Погрешность 10-20 гр.
- ✓ Диапазон упаковки 5-50 кг

Предназначено для фасовки: рис, крупы, гречка, пшено, семечка подсолнечника, семена, овсянка, бобовые, соя, лен, нут, зерновые, корм для животных, пластик, добавки пищевые, семена газонной травы, гранулы, чай, шрот
В комплекте с конвейером и мешкозашивочной машинкой.
Сервисное обслуживание — Бесплатное обучение персонала
Гарантия 18 месяцев



Модель	DCS-50-A3
Диапазон упаковки (кг)	5-50
Допустимое отклонение (г)	10-20
Скорость (мешков/час)	300-400
Привод	пневматический
Степень точности	X (0.2)
Потребление воздуха	0.4 — 0.6 МПа
Потребляемая мощность	АС220В, 50Гц
Конвейер, мм	2200
Габариты дозатора, мм	1050x790x2550

Весовой дозатор для средне и хорошо сыпучих продуктов DCS-100-A3



- ✓ Фракция 3-30 мм
- ✓ Скорость упаковки до 500 меш/час
- ✓ Погрешность 10-20 гр.
- ✓ Диапазон упаковки 25-100 кг

Предназначено для фасовки: рис, крупы, гречка, пшено, семечка подсолнечника, семена, овсянка, бобовые, соя, лен, нут, зерновые, корм для животных, пластик, добавки пищевые, семена газонной травы, гранулы, чай, шрот, кунжут, пшеница, лузга гречки.
Сервисное обслуживание — Бесплатное обучение персонала
Гарантия 18 месяцев



Модель	DCS-100-A3
Диапазон упаковки (кг)	25-100
Допустимое отклонение (г)	10-20
Скорость (мешков/час)	300-500
Привод	пневматический
Степень точности	X (0.1)
Потребление воздуха	0.4 — 0.6 МПа 1м³/ч
Потребляемая мощность	АС 380В 50 Гц 1 кВт
Длина конвейера (мм)	2200,2500,2800
Габариты дозатора (мм)	1105x905x2800

Весовой дозатор для хорошо сыпучих продуктов DCS-50-A5



- ✓ Вибролоток
- ✓ Крупная фракция
- ✓ Утряска продукта
- ✓ Скорость упаковки до 400 меш/час
- ✓ Погрешность 10-20 гр.
- ✓ Диапазон упаковки 10-50 кг

Предназначено для фасовки: бобовые, арахис в скорлупе, арахис, фундук, кешью, грецкий орех, кукуруза, семечка тыквы, подсолнечник, полба, крупы, фасоль, ячмень солодовый, нут, чечевица, горох.



Модель	DCS-50-A5
Диапазон упаковки (кг)	10-50
Допустимое отклонение (г)	10-20
Скорость (мешков/час)	300-400
Привод	пневматический
Степень точности	X (0.2)
Потребление воздуха	0.4 — 0.6 МПа
Потребляемая мощность	АС 220В 50 Гц
Длина конвейера (мм)	2900
Габариты дозатора (мм) ДхШхВ	1265x1035x2900

Весовой дозатор высокой производительности для хорошо сыпучих продуктов DCS-25-6A

- ✓ Автоматическая регулировка конвейера
- ✓ LED дисплей с сенсорным управлением
- ✓ Скорость упаковки до 600 меш/час
- ✓ Погрешность 10-20 гр.
- ✓ Дататор
- ✓ Диапазон упаковки 25-50 кг

Предназначено для фасовки: рис, крупы, сахар, гречка, пшено, семечка подсолнечника, семена, овсянка, бобовые, соя, лен, нут, зерновые, корм для животных, пластик, добавки пищевые, семена газонной травы, гранулы, чай, шрот.



Модель	DCS-25-6A
Диапазон упаковки (кг)	25-50
Допустимое отклонение (г)	10-20
Скорость (мешков/час)	300-600
Привод	пневматический
Степень точности	X (0.1)
Потребление воздуха	0.4 — 0.6 МПа, 1м³/ч
Потребляемая мощность	АС 220В 50 Гц 1кВт
Длина конвейера (мм)	2500
Габариты дозатора (мм) ДхШхВ	900x800x2715

Весовой дозатор для плохо сыпучих продуктов DCS-50C-N6

- ✓ Вибролоток
- ✓ Фракция 3-35 мм
- ✓ Для средне сыпучих и пылящих продуктов
- ✓ Скорость упаковки до 420 меш/час
- ✓ Система аспирации
- ✓ Зажим мешка по всей ширине
- ✓ Погрешность 10-20 гр.
- ✓ Диапазон упаковки 10-50 кг
- ✓ LED дисплей с сенсорным управлением

Предназначено для фасовки: комбикорм гранулированный, мелкий щебень, песок, пищевые премиксы, гранулированный пластик, декоративный щебень для ландшафтного дизайна, шлак, гранулы выдувного полиэтилена, ПЭТ гранулы, резиновая крошка, мраморная крошка.

Описание:
• Широкая горловина для крупных продуктов
• Автоматическая коррекция ошибки
• Одним нажатием восстановления параметров по умолчанию.
• Функция анти вибрация.
Можно использовать для упаковки сыпучих продуктов в мешки: полипропиленовый мешок, полипропиленовый мешок с вкладышем, полиэтиленовый мешок, крафт мешок с вкладышем.



Модель	DCS-50C-N6
Диапазон упаковки (кг)	10-50
Допустимое отклонение (г)	10-20
Скорость (мешков/час)	300-420
Привод	пневматический
Степень точности	X (0.1)
Потребление воздуха	0.4 — 0.6 МПа, 1м³/ч
Потребляемая мощность	АС 220В 50 Гц 1 кВт
Длина конвейера (мм)	2700
Габариты дозатора (мм) ДхШхВ	1105x945x3020

Весовой дозатор высокой производительности DCS-50CS-N6



- ✓ Двойной бункер
- ✓ Вибролоток
- ✓ Фракция 3-35 мм
- ✓ Для средне сыпучих и пылящих продуктов
- ✓ Скорость упаковки до 780 меш/час
- ✓ Система аспирации
- ✓ Зажим мешка по всей ширине
- ✓ Погрешность 10-20 гр.
- ✓ Диапазон упаковки 20-50 кг
- ✓ LED дисплей с сенсорным управлением



Модель	DCS-50CS-N6
Диапазон упаковки (кг)	20-50
Допустимое отклонение (г)	10-20
Скорость (мешков/час)	600-780 для пеллет (гранул) 480-540 для концентрированных кормов
Привод	пневматический
Степень точности	X (0.1)
Потребление воздуха	0.4 — 0.6 МПа, 1,5 м³/ч
Потребляемая мощность	АС 380В 50 Гц 1,6 кВт
Длина конвейера (мм)	2700
Габариты дозатора (мм) ДхШхВ	1455x1035x3500

Весовой дозатор для плохосыпучих и пылящих продуктов DCS-25-L



- ✓ Высокая скорость упаковки
- ✓ Шнековая подача продукта
- ✓ Система аспирации
- ✓ Зажим мешка по всей ширине

Предназначено для фасовки: муки, сухого молока и других порошкообразных продуктов в мешки 1-50 кг.

Можно использовать мешок: полипропиленовый мешок, полипропиленовый мешок с вкладышем, крафт мешок с вкладышем.



Модель	DCS-25K-L1	DCS-25K-L3	DCS-25K-L2
Диапазон упаковки (кг)	1-10	10-25	25-50
Скорость (мешков/час)	300-500	250-280	200-250
Степень точности	X (0.2)	X (0.2)	X (0.2)
Потребление воздуха	0.4 — 0.6 МПа	0.4 — 0.6 МПа	0.4 — 0.6 МПа
Потребляемая мощность	4N-AC 380В 50 Гц 1,5 кВт	4N-AC 380В 50 Гц 1,5 кВт	4N-AC 380В 50 Гц 1,5 кВт

Весовой дозатор (двойной) для плохосыпучих и пылящих продуктов DCS-25-L




- ✓ Высокая скорость упаковки
- ✓ Шнековая подача продукта
- ✓ Система аспирации
- ✓ Зажим мешка по всей ширине

Предназначено для фасовки: муки, крахмал и другие порошкообразные материалы.

Сервисное обслуживание — Бесплатное обучение персонала

Гарантия 18 месяцев

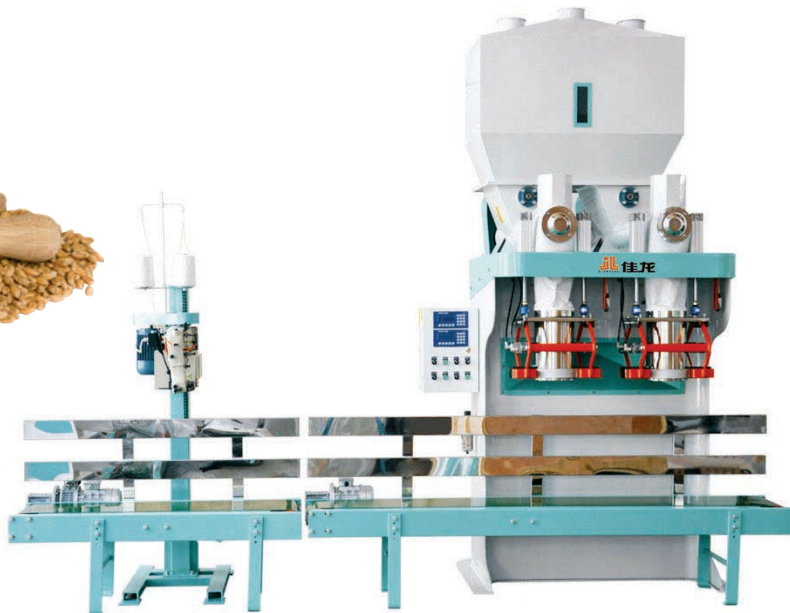

Модель	DCS-25K-L1	DCS-25K-L3	DCS-25K-L2
Диапазон упаковки (кг)	1-10	10-25	25-50
Скорость (мешков/час)	450-500	350-400	300-350
Степень точности	X (0.2)	X (0.2)	X (0.2)
Потребление воздуха	0.4 — 0.6 МПа	0.4 — 0.6 МПа	0.4 — 0.6 МПа
Потребляемая мощность	4N-AC 380В 50 Гц 2,0 кВт	4N-AC 380В 50 Гц 2,0 кВт	4N-AC 380В 50 Гц 2,0 кВт

Вертикальная упаковочная машина с дозатором DCS-5S-3A

- ✓ Скорость упаковки до 1000 пак/час
- ✓ Тепловая запайка
- ✓ LED дисплей с сенсорным управлением
- ✓ Диапазон упаковки 0.5-5 кг



Вертикальная упаковочная машина для фасовки в готовые пакеты 0,5-5 кг

Вертикальная упаковочная машина весовым дозатором и запайщиком пакетов

Предназначено для фасовки: рис, крупы, сахар, гречка, пшено, семечка подсолнечника, семена, овсянка, бобовые, соя, лен, нут, зерновые, корм для животных, пластик, добавки пищевые, семена газонной травы, гранулы, чай.

В комплекте с запайщиком пакетов.

Описание:

- Компактные габариты, низкое потребление электроэнергии
 - Резервированный порт RS232/485, с внешней системой управления для передачи данных
 - Лёгкость в обслуживании и установке
- Можно использовать мешки: полиэтиленовый мешок, пленка для упаковки сыпучих, готовые пакеты для сыпучих (фасовки), пленка БОПП.



Модель	DCS-5S-3A
Диапазон упаковки (кг)	0,5-5
Допустимое отклонение (г)	5
Скорость (мешков/час)	700-1000
Степень точности	X (0.2)
Потребление воздуха	0.4 — 0.6 МПа, 1м³/ч
Потребляемая мощность	АС 220В 50 Гц 0.8 кВт
Высота дозатора (мм)	2300

Полностью автоматическая линия дозирования и взвешивания, модель ZDB-700-Q7



- ✓ Высокая скорость упаковки
- ✓ Без участия оператора
- ✓ LED дисплей с сенсорным управлением

Предназначено для фасовки: рис, сахар, удобрения, крупы

Функционал и характеристики:

- Автоматическая производственная линия может осуществлять автоматическое наполнение, обработку и зашивание мешков.
- Диск для хранения пустых мешков подстраивается по ширине, без необходимости ручной корректировки.
- Весь упаковочный агрегат использует сенсорное управление, переключение операций и техническое обслуживание очень удобное.
- Возможность оповещения об отсутствии мешков и неисправности.
- При покупке агрегат может быть разделен на модули.
- Все версии данной машины имеют уникальный метод открытия пустого мешка — нарушение поверхностного натяжения между слоями внутренней поверхности пустого мешка.



- Данная машина автоматически регулируется для разных типов/размеров/весов мешков и вариантов типа продукта, который будет упакован; следовательно, она идеальна для компаний, которым необходимо производить множество быстрых запусков для упаковки партий за каждую производственную смену.

Модель	ZDB-700-Q7
Диапазон упаковки (кг)	5-25
Допустимое отклонение (г)	10
Скорость (мешков/час)	600-720 (зависит от скорости упаковочных весов)
Степень точности	X (0.2)
Потребление воздуха	0.4 — 0.6 МПа
Потребляемая мощность	4N-AC 380В 50 Гц 2.5 кВт
Источник питания	380 / 220В трехфазный пятипроводной

Автоматическая линия фасовки сыпучих продуктов в мешки, модель GFCK-50

Автоматическая линия сыпучих продуктов с подачей мешков 25-50 кг

Предназначено для фасовки: рис, крупы, гречка, зерновые, солод, пшено, семечка подсолнечника, ядра подсолнечника, семена, овсянка, бобовые, соя, лен, нут, зерновые, корм для животных, пластик, добавки пищевые, семена газонной травы, гранулы, шрот, мука пшеничная, соевая мука, рапсовая мука, рис, гранулированный продукт, сахар, желатин, удобрения, хим. вещества.

Автоматизированная упаковка, повышенная эффективность, экономия рабочей силы и удобство эксплуатации.

Оборудование автоматизировано подаёт мешки, раскрывает, взвешивает, зашивает и транспортирует мешок по конвейеру.

Такое оборудование необходимо когда на предприятии требуется высокая скорость упаковки продукта в мешок, точность дозирования и минимальные риски.

Технические характеристики для полного блока управления:

- Производительность 8-12 мешков в минуту
- Вес дозирования 25-50 кг
- Мощность 10-15 кВт



Скорость мешков/мин.	8-12 (в зависимости от продукта)
Диапазон веса (кг)	25-50
Производительность бункера	90 литров
Точность взвешивания	± 0,2% (в зависимости от продукта)
Напряжение	220В/50Гц

Большой весовой дозатор для упаковки в Биг-Бег (Big-Bag) с конвейером и платформой, модель DCS-1000C



Весовой дозатор для фасовки в Big-Bag, диапазон упаковки 500-1200 кг.

Предназначено для фасовки: минеральных удобрений, комбикорм, соль, рис, крупы, муки, цемента, крахмал, рисовая мука, порошковые лакокрасочные материалы, песок, щебень.

Сервисное обслуживание — Бесплатное обучение персонала

Сферы применения: предназначен для взвешивания, упаковки, сшивания мешка

Гарантия 18 месяцев

Модель	DCS-1000C
Диапазон упаковки (кг)	500-1200
Допустимое отклонение (г)	10
Скорость (мешков/час)	5-15
Степень точности	X (0.2)
Потребление воздуха	0.4 — 0.6 МПа 1м3/ч
Потребляемая мощность	4N-AC 380В 50 Гц 1 кВт
Длина конвейера (мм)	2200,2500,2800
Высота (мм)	3800


Фасовочное оборудование для сыпучих материалов DCS-T



Фасовочное оборудование для сыпучих материалов с автоматическим дозатором, центральной электронной панелью управления и весами



Производительность (мешков/час)	≤10 шт.
Диапазон/мешки	300-1200 кг
Точность	+/- 0.1% FS
Мощность	3ф, 380В 50Гц, 2.5 кВт
Вес	550 кг
Габариты (мм)	2210x2210x1300, 2820x660x380
Конвейер модель	2000x1200, 3000x1600 мм или заказывается по размерам заказчика

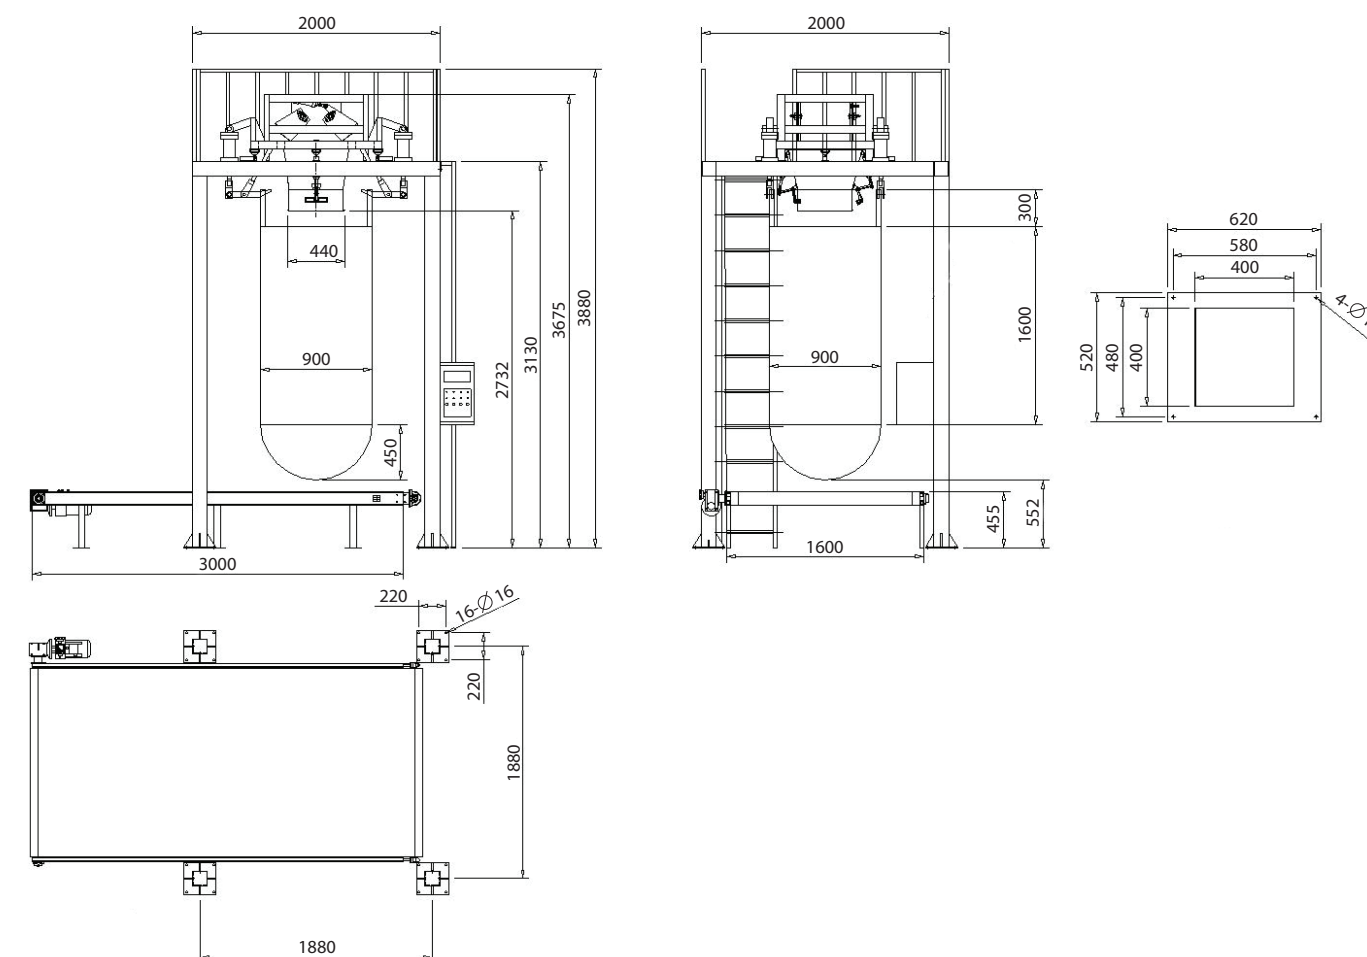

Оборудование для вакуумной упаковки сыпучих продуктов различной формы

Преимущество:

- Новое поколение высокоскоростного режима управления взвешиванием, автоматическое исправление параметров, процесс взвешивания адаптируется к обработке различных материалов;
- Сенсорный экран и централизованное ПЛК-управление фирмы Omron, разумное управление взвешиванием, наполнением, шестигранный пластиковый блок;
- Пневматические компоненты SMC, импортные из Японии, высоконадежные и с долгим сроком службы;
- Различные спецификации упаковки, позволяющие заменить форму просто, быстро и без применения каких-либо инструментов;
- Устройство автоматической проверки на предмет ошибок делает техническое обслуживание простым и удобным;
- Основные элементы оборудования изготовлены из алюминия и нержавеющей стали
- Меню на русском языке
- Использование импортных комплектующих: контрольно-измерительные приборы, датчики, пневматические компоненты.
- Компактные габариты, низкое потребление электроэнергии
- Оборудование укомплектовано мировыми брендами
- Сервисное обслуживание, обучение персонала .

Преимущества вакуумной упаковки:

1. Продукт дольше хранится
2. Занимает меньше места при транспортировке
3. При падении упаковка останется герметичной
4. Привлекательный товарный вид
5. Оригинальная форма упаковки
6. Устойчивость к тепловому воздействию
7. Изоляция от бактерий и вредных микроорганизмов из внешней среды

OMRON

METTLER TOLEDO

ifm electronic

Schneider Electric

EATON

Leybold

SMC

GENERAL

VPG
PERFORMANCE THROUGH PRECISION

TURCK



Полуавтоматический вакуумный упаковщик для сыпучих кубической и плоской форм, модель LZB-300-FR5




Сферы применения

Используется для количественной вакуумной упаковки в форме брикета в промышленности по производству риса, фасоли, гороха, кукурузы, различных круп, зерновых, арахиса и других пищевых продуктов. Оборудование может изготовить уникальную кубическую и плоскую (сплюснутую) формы 5 кг. Два вида формы на одном оборудовании.

Модель	LZB-300-FR5
Диапазон упаковки (кг)	0.5-2.5
Скорость (мешков в час)	200-250 (5кг 300-360)
Класс точности	X(0.5)
Мощность	4N-AC 380В 50 Гц 3.5 кВт
Объем потребляемого воздуха	0.4-0.6 МПа, 3м3/ч
Габариты (мм)	1750x1250x2500

Полностью автоматический вакуумный упаковщик для сыпучих кубической формы (форма кирпича), модель LZB-700-R7

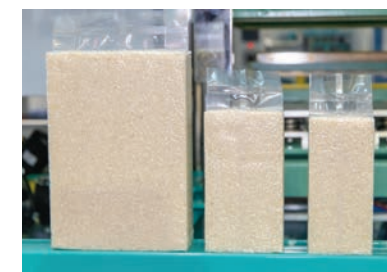

Сферы применения

Используется для количественной вакуумной упаковки в форме брикета в промышленности по производству риса, фасоли, гороха, кукурузы, различных круп, зерновых, арахиса и других пищевых продуктов.

Функционал и характеристики:

- Полностью автоматический;
- Различные формы упаковки, позволяющие заменить форму просто и быстро
- Задействован интерфейс автоматической подачи мешков.
- Быстро и просто замена пресс формы
- В течении 3-х минут можно заменить пресс форму и приступить к работе, без единого инструмента.
- Надежное качество.

Модель	LZB-700-R7
Диапазон упаковки (кг)	0.5-2.5
Скорость (мешков в час)	660-800
Класс точности	X(0.5)
Мощность	4N-AC 380В 50 Гц 3.5 кВт
Объем потребляемого воздуха	0.4-0.6 МПа, 7м3/ч
Высота (мм)	2400

Вертикальная вакуумная упаковочная машина для фасовки сыпучих продуктов (полуавтомат) PZB-400-F4



Весовой дозатор для вакуумной фасовки 0,5-5 кг
Предназначено для фасовки: рис, крупы, гречка, пшено, семечка подсолнечника, ядра подсолнечника, семена, овсянка, бобовые, соя, лен, нут, зерновые, корм для животных, пластик, добавки пищевые, семена газонной травы, гранулы, чай, шрот, сухие грибы

Модель	PZB-400-F4
Диапазон упаковки (кг)	0.5-5
Допустимое отклонение (г)	2
Скорость (мешков/час)	360-400
Степень точности	X (0.5)
Потребление воздуха	0.4 — 0.6 МПа
Потребляемая мощность	4N-AC 380В 50 Гц 2,5 кВт
Габариты	1550x1950x2300

Полуавтоматическая линия для вакуумной фасовки сыпучих продуктов PZB-400-X10



Полуавтоматическая линия для вакуумной упаковки 2-10 кг
Предназначено для фасовки: рис, крупы, гречка, пшено, семечка подсолнечника, ядра подсолнечника, семена, овсянка, бобовые, соя, лен, нут, зерновые, корм для животных, пластик, добавки пищевые, семена газонной травы, гранулы, чай, шрот, сухие грибы

Модель	PZB-400-X10
Диапазон упаковки (кг)	2-10
Допустимое отклонение (г)	2
Скорость (мешков/час)	360-420
Степень точности	X (0.5)
Потребление воздуха	0.4 — 0.6 МПа
Потребляемая мощность	4N-AC 380В 50 Гц 3 кВт

Полностью автоматическая линия для вакуумной фасовки сыпучих продуктов, модель PZB-900-F10



Автоматическая линия для вакуумной упаковки 5-10 кг
Рабочий процесс: автоматическая подача пакетов-дозирование продукта-запайка фасовки-вакуумирование-автоматическая подача коробок-упаковка роботом в коробки-финальная стяжка коробок стреппинг лентой.
Предназначено для фасовки: рис, крупы, гречка, пшено, семечка подсолнечника, ядра подсолнечника, семена, овсянка, бобовые, соя, лен, нут, зерновые, корм для животных, пластик, добавки пищевые, семена газонной травы, гранулы, чай, шрот, сухие грибы.



Модель	PZB-900-F10
Диапазон упаковки (кг)	5-10
Допустимое отклонение (г)	2
Скорость (мешков/час)	540-800
Степень точности	X (0.5)
Потребление воздуха	0.4 — 0.6 МПа
Потребляемая мощность	4N-AC 380В 50 Гц 9.45 кВт
Высота установки мм	3050

Полуавтоматическая линия для вакуумной фасовки сыпучих продуктов (большой вместительности), модель LZB-120-M3



Полуавтоматическая линия для вакуумной упаковки 10-25 кг
Предназначено для фасовки: арахис, кешью, фундук, грецкий орех, миндаль, бразильский орех, рис, гречка, семечка подсолнечника, ядра подсолнечника, семена, овсянка, бобовые, соя, лен, нут, зерновые, корм для животных, пластик, добавки пищевые, семена газонной травы, гранулы, чай, шрот, чечевица.

Модель	LZB-120-M3
Диапазон упаковки (кг)	10-25
Допустимое отклонение (г)	2
Скорость (мешков/час)	100-120
Степень точности	X (0.2)
Потребление воздуха	0.4 — 0.6 МПа 13 м³/ч
Потребляемая мощность	4N-AC 380В 50 Гц 5 кВт
Габариты ДхШхВ мм	2150x2400x2600

Пресс гранулятор, серии НК

Пресс-гранулятор предназначен для формирования гранулированных кормов цилиндрической формы из рассыпных комбикормов путём прессования

Преимущества:


- Широкий диапазон матриц с диаметром от 2.5 мм до 13 мм.
- Оборудование изготовлено из 304 стали
- Быстрая замена матрицы
- Автоматическая смазка
- Увеличенная дверца люка, для лёгкой очистки
- Использование приводного ремня в моторе, меньше шума и дольше срок службы
- Матрица сделана из специального металла увеличенный срок службы в 2 раза.



Наименование модели	НК 40	НК 45
Дозатор	1,5 кВт	1,5 кВт
Формирователь	4 кВт x 2	4 кВт x 2
Основной мотор	45 кВт	55 кВт
Диаметр кольца	400 мм	450мм
Производительность	5-10 т/ч	8-12т/ч
Габариты	2200x1940x2500	2300x2350x2550
Вес	2800 кг	3800 кг
Напряжение	380 В 50 Гц	380 В 50 Гц

Матрицы и запчасти для пресс грануляторов

Компания ООО «Снабимпэкс» может изготовить любую матрицу для пресс-гранулятора в независимости импортное это оборудование или отечественное. Качество изготовления будет идентично или даже лучше оригинала.

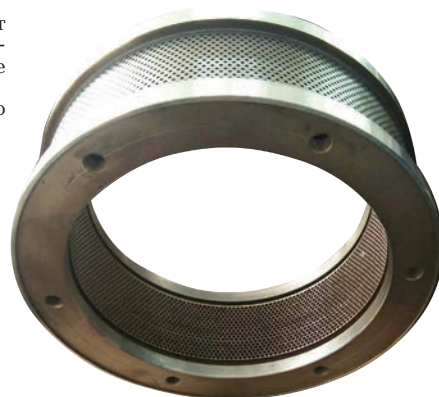

Наименование модели
Матрица Ø 2.0 мм
Матрица Ø 2.5 мм
Матрица Ø 3/3.5 мм 1:8
Матрица Ø 4 мм 1:8
Матрица Ø 5 мм 1:8
Матрица Ø 6 мм 1:8
Матрица Ø 8 мм 1:8
Матрица Ø 10 мм 1:8
Матрица Ø 12 мм 1:8
Матрица Ø 13 мм 1:8

Цветной ленточный фотосортировщик VSEE серии XL

Оборудование прекрасно справляется с сортировкой стекла, ореха, пластика, минералов различного состава.

- Гарантия 2 года • Обслуживание • Обучение персонала • Послегарантийный сервис • Мобильное управление • Поддержка iOS и Android систем • Настройка
- орректировка в режиме реального времени обучение специалистов • Современный сенсорный дисплей • Руссифицированный интерфейс • Встроенные функции самодиагностики удаленный контроль техпроцесса безопасность производства.

Сортировка по форме и размеру;
Разделение мутного и прозрачного, глянцевого ПЭТ-материала (гранул, хлопьев);

- Удаление темного ореха;
- Удаление гнилых и плесневелых ядер;
- Удаление сухого ореха, жженого ореха;
- Удаление остатков скорлупы и перегородок;
- Современный сенсорный дисплей.

Сортировка различных видов пластика и пластмасс по цветам, оттенкам краски;

Встроенные функции самодиагностики;
Двухуровневая лента — позволяет сортировать пластик, обеспечивая сразу высокую степень очистки;

Изготовлен из нержавеющей стали
Функция пересортировки — дает возможность пересортировать очищенные и отбракованные материалы и таким образом повысить точность обработки
Секторная система обзора позволяет обнаруживать даже мелкие фракции примесей.



Модель	XL30	XL60	XL90	XL128
Кол.каналов	64	128	192	256
Производ-ть т/ч	0.2-0.7	0.4-1.5	0.45-2.5	0.5-3.0
Чистота	99.99	99.99	99.99	99.99
Напряжение	220 В 50 Гц	220 В 50 Гц	220 В 50 Гц	220 В 50 Гц
Потреб/ мощность, кВт/ч	1.5	2.0	2.5	3.0
Давление МПа	0.6	0.6	0.6	0.6
Потребление л/м	500-1200	800-1800	1100-2100	1500-2800
Вес кг	500	700	900	1200
Размеры ДхВхШ	2650*920*1852	2650*1220*1851	2650*1520*1851	2650*1820*1851



Лучшая цена



Проверенное
качество



Организация
доставки товара
заказчику



Прямые поставки
без посредников



Сервисное
обслуживание
по всей России



Запчасти и
комплектующие



Фотоэлектронный сортировщик VSEE серии IA

Фотосепараторы

VSEE CORPORATION

Фотосепараторы



AC 1



IA 2



IA 3



IA 4



IA 5



IA 6



IA 7



IA 8



IA 10

Модель	AC1	IA2	IA3	IA4	IA5	IA6	IA7	IA8	IA10
Количество каналов	64	128	192	256	320	384	448	512	640
Производительность т/ч	0.5-2.0	1.5-3.5	2.5-6.5	3.0-6.5	3.5-8.0	4.0-10.0	8.0-12.0	9.0-13.0	10.0-20.0
Количество пикселей	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600	5600
Чистота %	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99
Соотношение	1:1	1:1	2:1	3:1	4:1	4:2	5:2	6:2	7:3
Напряжение	220В 50Гц	220В 50Гц	220В 50Гц	220В 50Гц	220В 50Гц	220В 50Гц	220В 50Гц	220В 50Гц	220В 50Гц
Потребляемая мощность, кВт	1.5	2.0	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	4.0	4.5
Давление воздуха	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8
Потребление воздуха (л/м)	500-1200	800-1800	1000-2500	1500-2800	1600-3500	1800-3800	2000-4200	2200-4500	2500-5200
Размеры (ДхШхВ)	825x1590x1840	1245x1544x1870	1425x1590x1840	1857x1544x1870	2157x1544x1870	2457x1544x1870	2757x1544x1870	3057x1544x1870	3657x1544x1870
Вес (кг)	500	700	800	900	1200	1400	1600	1800	2100

Многофункциональный фотоэлектронный сортировщик VSEE серии IA с системой самоочистки. Серия представлена лазерными сортировщиками, с монохромными и бихромными камерами, RGB и InGaAs промышленными камерами.

Благодаря технологии оптической сортировки зерновых по содержанию клетчатки можно получить продукт с высочайшими качественными показателями.

Достаточно простой в управлении аппарат легко перенастраивается на сортировку бобовых, мелких семенных культур, кукурузы, зерна и т.д.

Позволяет отделить трудноотделимые примеси, которые очень сложно, а зачастую невозможно убрать традиционными очистительными машинами механического и аэродинамического типа. Фотосепараторы VSEE серии IA оснащены камерами с разрешением 0,1 мм, поэтому эффективно работают на зерновых, в том числе на мелкосемянных культурах.

Важнейшим преимуществом IA сортировщиков, является возможность удаления вредных примесей, опасных для здоровья человека — склеротии, спорыньи, семян горчака, плесели, зерен, пораженных фузариозом. Благодаря инновационным технологиям сортировки IA, способны очистить зерновые культуры от органических (частичек стеблей, листьев, ости, стержней колосьев) и сорных примесей (семян культурных и дикорастущих растений).

Аппараты серии IA VSEE разделяют предметы по их цветам, фиксируют цвета материалов, которые проходят перед камерами и используют пневматические устройства выброса для отделения предметов, цвета которых не попадают под допустимый диапазон. Они автоматически отбраковывают порченные или отличительные по цвету зерна, позволяя быстро и эффективно отделять от годного продукта разнообразные отходы.

Благодаря технологии оптической сортировки зерновых по содержанию клетчатки, можно получить продукт с высочайшими качественными показателями.

Достаточно простой в управлении аппарат легко перенастраивается на сортировку бобовых, мелких семенных культур, кукурузы, зерна и т.д.


VSEE сортировщики устанавливаются в конце производственной линии перед упаковкой, и с их помощью очищенный продукт можно довести до чистоты 99,99 %.




Инновационные технологии

**Высококачественная система распознавания от NICON**

Высоко чувствительные камеры (датчики изображения) Special SHD изготовлены на основе требований компании VSEE, основанные на сверхвысоком разрешении 5600 Pixel, с распознаванием от 0,1 мм предмета, которые могут определить все виды мелких пятен и повреждений

**Система обработки изображения от ALTERA (part of INTEL)**

Использование чипов IV поколения FPGA и DSP от компании ALTERA, которая является дочерней компанией INTEL позволяет применить технологию FPGA, которая смогла резко увеличить скорость обработки изображения



LED лампа регулирует выходную яркость в соответствии с запросом системы на обработку изображения, для получения более точной информации о материале. Освещение с системой охлаждения для более длительного срока службы и понижения энергопотребления и повышенной производительностью

**Новый дизайн лотка с технологией SPECIAL.**

Удлиненное устройство лотка до 1200 мм делает выход материала более плавным и увеличивает производительность на 20-30%. Подогрев лотков до 50°C с возможностью регулировки.

**Коллекторное устройство сбора пыли**

Верхние, средние и нижние пылесборники для отвода статической пыли и улучшения качества работоспособности машины

**Система автоматической самоочистки**



Уникальное чистящее устройство обеспечивает более стабильную работу и лучший эффект очистки фотосепаратора

**Оригинальный высокочастотный электромагнитный клапан.**

Запатентованная система, срок службы электромагнитного клапана составляет 12 млрд. импульсов. Очень быстрая реакция и значительное уменьшение расхода воздуха.

**Новый современный сенсорный экран**

Интерактивное меню на русском языке, простота в управлении, автоматическая установка с сохранением режимов.

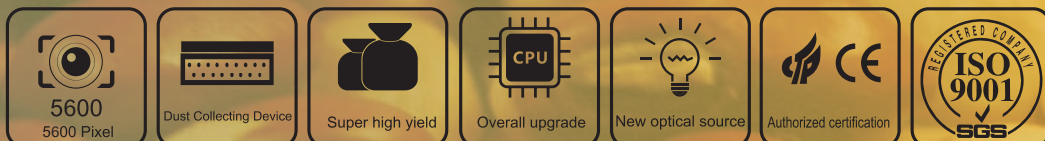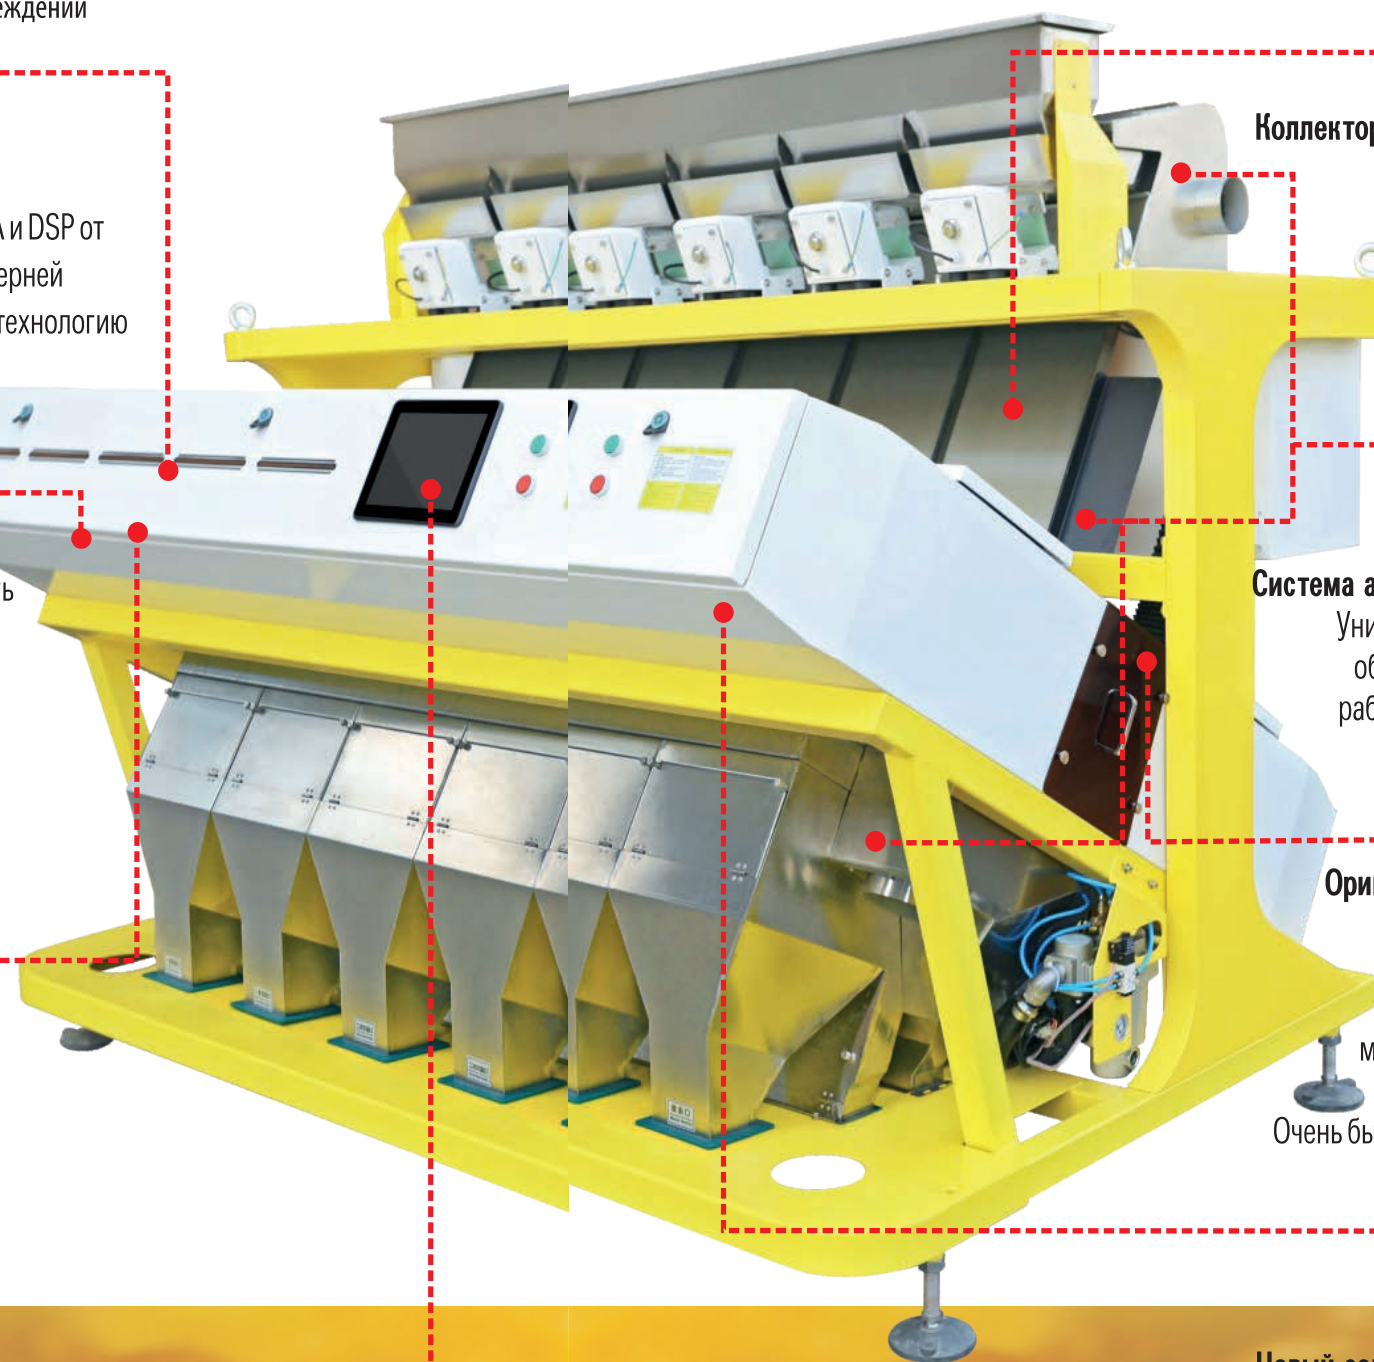

Snab IMPEX

Nikon

ALTERA
now part of Intel

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED





Цена от 1.4 млн.руб



Мы не только продаем оборудование, но и оказываем клиентам поддержку в дальнейшем: помогаем с обучением, решаем вопросы по эксплуатации и разрабатываем стратегию дальнейших поставок техники для еще более эффективной и прибыльной работы Вашего предприятия. Оборудование поставляется в страны: Россия, Украина, Беларусь, Германия, Турция, Италия, Египет, Финляндия, Индия, Пакистан, Бангладеш, Мьянма, Вьетнам, Шри-Ланка, Парагвай, Ирак, Таиланд, Южная Корея, Индонезия, Австралия, Канада, США, Бразилия, Перу, Южная Африка, Ливия.

- Special HD камеры 5600 Pixel
- Мобильное управление
- Поддержка IOS и Android систем
- Русифицированный интерфейс
- Вычисление процента засоренности продукта
- Функции самоочистки, удаление пыли
- LED-освещение
- Точность работы на 99.99%
- Трихроматическая цветовая системой RGB
- Оценка уровня загрузки
- Современный сенсорный дисплей
- Подогрев лотков до 50C° с возможностью регулировки
- Срок службы электромагнитного клапана – 12 млрд импульсов

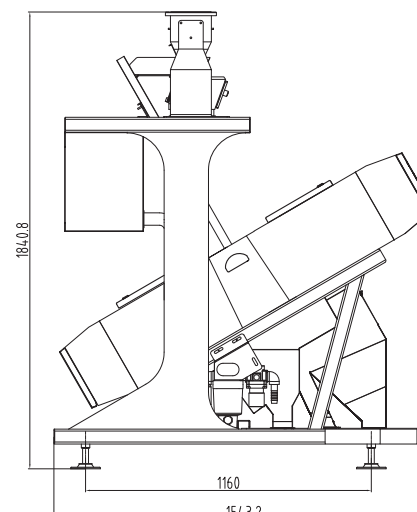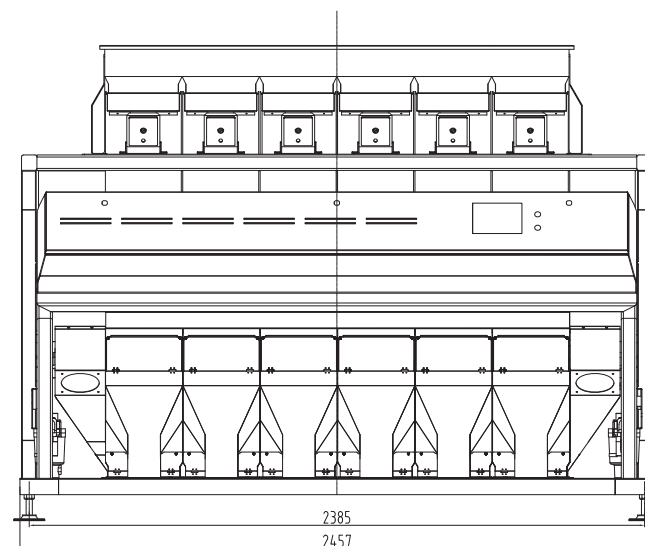

ГАРАНТИЯ –
24 МЕСЯЦА

ОБСЛУЖИВАНИЕ
В ТЕЧЕНИИ
ГАРАНТИЙНОГО
СРОКА

ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ
СЕРВИС

БЕСПЛАТНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА

НАСТРОЙКА,
КОРРЕКТИРОВКА
ОБОРУДОВАНИЯ

Примеры сортируемых продуктов:



Рис




Гречиха




Пшеница



Нут



Пшено




Кукуруза



Фасоль



Горох



Чечевица



Подсолнечник




Овес



Сорго




Рыжик



Кориандр




Лён



Горчица



Софлор



Рапс




Грецкий орех



Кедровый орех



Фундук



Пластик



Стекло




Песок

Роторный зерноочистительный сепаратор со сменными ситами, модель HZZD

Многоярусная роторная очистительная машина модели HZZD представлена и разработана на основе цилиндрической очистительной машины с внедрением продвинутых международных технологий. Она, в частности, пригодна для очистки и сортировки гранулированных материалов большого объема, для удаления больших и малых примесей, широко используется в зерноуборочной, пищевой, комбикормовой и химической промышленности.

Очистительная машина модели HZZD оснащена встроенной воздуховытяжной разделительной системой и нагнетательным вентилятором, что позволяет эффективно удалять пыль и легкие примеси.

- Характеристики:**
- Большая рабочая площадь просеивания, большая емкость, хороший эффект очистки и сортировки.
 - Комбинированная подвеска для подвешивания сита, стабильная эксплуатация с хорошим балансом, низкий уровень шума.
 - Подающий бункер установлен с многоканальным распределителем, способным равномерно распределить материал на каждый ярус сита, чтобы обеспечить эффективное просеивание и сортировку.
 - Металлический каркас сита с малой толщиной, высокой прочностью и жесткостью, и хорошей ровностью сита.
 - Боковые плиты каркаса и боковые плиты сита закреплены на болтах, что делает каркас сита и виброрито интегрированными, повышая общую прочность.
 - Легкая и удобная сборка и замена деки грохота, экраны со схожей структурой являются взаимозаменяемыми.
 - Модульная структура трансмиссионной системы привода, которую легко заменить полностью, что экономит время, затрачиваемое на техническое обслуживание.
 - Низкий уровень динамической потребляемой мощности.



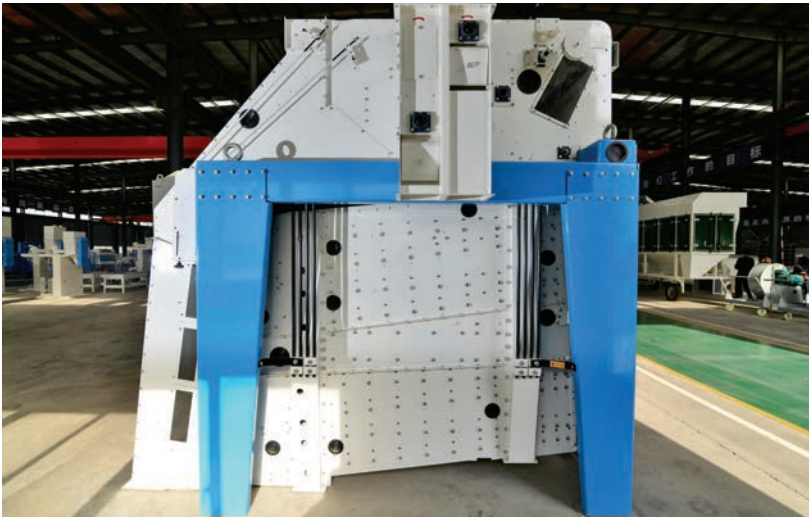


Модель	HZZD 150x200/8	HZZD 200x200/8
Производительность (т/ч)	120–150 (сита Ø8- Ø10) для пшеницы, 48–60 (сита Ø12) для семечки	160–200 (сита Ø8- Ø10) для пшеницы, 64–80 (сита Ø12) для семечки
Расход воздуха (м³/ч)	12000 (200 м³/мин.)	15600 (260 м³/мин.)
Площадь сит (м²)	12x2	16x2
Мощность двигателя (кВт)	3+0.75 + 0,04x2	4+0.75 + 0,04x2
Частота вращения (об./мин.)	300 (±5)	300 (±5)
Размеры сит (м³)	8 шт. (4 верх. + 4 нижн.) (1.5x1x2) x8 = 24 м³	8 шт. (4 верх. + 4 нижн.) (2x1x2) x8 = 32 м³
Угол наклона сит, гр.	9, 12	9, 12
Габариты (мм)	3462x2445x3892	3462x2945x3892
Вес (кг)	6100	7100

Эксплуатационные данные (производительность тонн/час при 4-х крупно и 4-х мелко фракционных ситах)

Модель	Пшеница г=0.75, 18%	Ячмень г=0.65, 18%	Рапс г=0.60, 14%	Горох, фасоль г=0.70, 18%	Кукуруза г=0.75, 18%
HZZD 150x200/8	120	100	90	105	105
HZZD 200x200/8	160	120	100	110	110

Роторный зерноочистительный сепаратор со сменными ситами, модель 5X

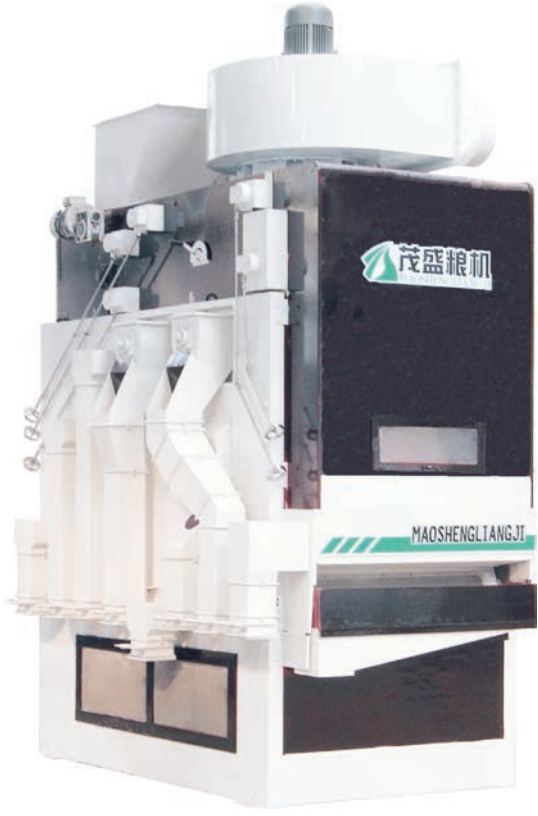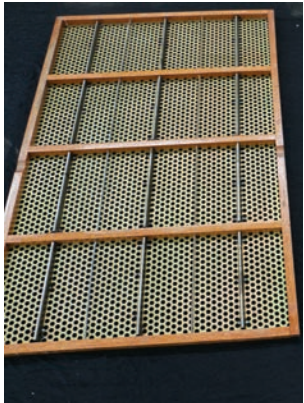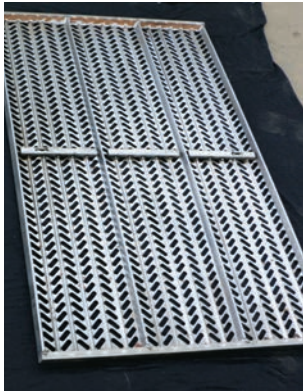


Модель		5X-P-5.0	5X-P-10.0
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм		3200x1920x3600	3790x1940x4060
Общий вес, кг		3250	3600
Номинальная производительность		5-7 тонн/час (по пшенице)	10-12 тонн/час (по пшенице)
Производительность вентилятора		8200 м³/час	12520 м³/час
Общая площадь сит		7 м²	15 м²
Мощность	Верхний вентилятор	4-72N0-4.5A, 7.5 кВт	4-79N0-5A, 11 кВт
	Напряжение, трехфазный ток	380В, 50Гц	380В, 50Гц
	Установленная мощность	6.7 кВт	6.7 кВт
Сита	Размер (ДxШ), мм	800x1250	800x1250
	Частота колебаний	300 (80–400)/мин.	300 (80–400)/мин.
	Амплитуда	30 мм	30 мм
	Ряды и кол-во сит	4/7	5/15

Роторный зерноочистительный сепаратор со сменными ситами, модель HZXZ



Наименование	HZXZ 150x250	HZXZ 200x250	HZXZ 200x300	HZXZ 200x360
Производительность т/час Ø10-Ø12	50	60	80	120
Производительность т/час Ø6.5-Ø7	30	40	60	80
Площадь просеивающей поверхности (м²)	3,75	5	6	7,2
Частота вращения (об/мин.)	320			
Энергопотребление (кВт)	3	4	4	4
Вес (кг)	2800	3200	3500	3800
Габариты (мм)	2988x2205x2105	2988x2705x2105	3549x2755x2105	4150x2815x2105

Циклонный фильтр BLM-I/ TBLM-I для аспирации с импульсной продувкой

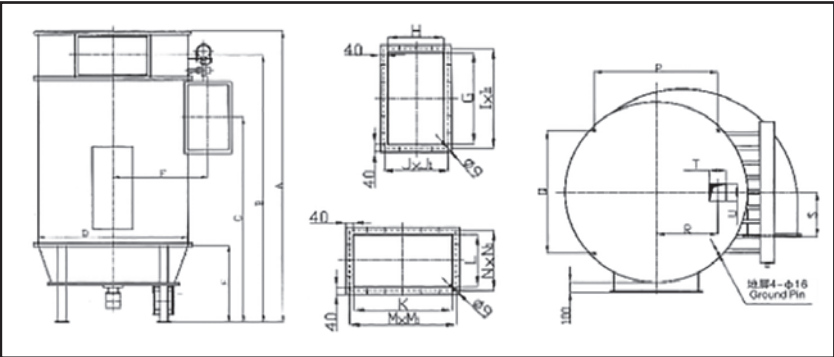

Фильтрация BLM-I фильтров происходит путем поступления загрязненного, механическими примесями воздуха, по воздуховоду в рукавный фильтр, в отсек предназначенный для загрязненного воздуха, далее он проходит через фильтрующую ткань рукавного фильтра. При этом частицы пыли остаются на наружной поверхности фильтрующего рукава, а очищенный поступает в отсек "очищенного" воздуха и отводится из фильтра. Данные фильтры предназначены для очистки газов и воздуха загрязненного механическими примесями от пищевого производства, металлургии, химической промышленности, горнодобывающей промышленности, энергетике, цементной промышленности и для очистки воздуха в других сферах. Фильтры серии BLM-I оснащены выносным ресивером и встроенными пневмоклапанами, с давлением воздуха на продувку рукавов 3-6 Атм. Фильтры TBLM-I могут работать как в помещении, так и на улице, чему способствует усиленная верхняя крышка фильтра. Фильтры производятся по запатентованной конструкции Venturi и являются водоустойчивыми, маслостойкими и противостатичными



Параметры BLM	Модель																				
	BLM-39-I			BLM-52-I			BLM-78-I			BLM-104-I			BLM-130-I			BLM-156-I			BLM-168-I		
	b	a	c	b	a	c	b	a	c	b	a	c	b	a	c	b	a	c	b	a	c
Площадь фильтрации (м2)	26.4	29.4	35.3	35.3	39.2	47.0	52.9	52.9	70.5	70.5	78.4	94.0	88.1	98.0	117.5	105.8	117.6	141.0	113.9	126.6	151.9
Количество фильтровальных элементов (шт)	39			52			78			104			130			156			168		
Длина мешка (мм)	1800	2000	2400	1800	2000	2400	1800	2000	2400	1800	2000	2400	1800	2000	2400	1800	2000	2400	1800	2000	2400
Производительность по воздуху (м³/ч)	4750 6340	5290 7060	6350 8470	6350 8470	7060 9410	8460 11280	9520 12700	10580 14110	12600 16920	12690 16920	14100 18810	16920 22560	15860 21140	17440 23520	21150 28200	19040 25390	21170 28220	25380 33840	20500 27340	22790 30380	27340 36460
Вес (кг)	1200	1240	1290	1390	1410	1460	1840	1880	1930	2180	2220	2270	2920	2990	3080	3360	3450	3550	3640	3700	3810
Потребление (м³/мин)	0.3			0.5			0.7			1.0			1.3			1.5			1.6		
мощность оборудования (кВт)	0.75 + 1.1			0.75 + 1.1			0.75 + 1.1			1.1 + 1.5			1.1 + 1.5			2.2 + 1.1 + 1.1			2.2 + 1.1 + 1.1		
Параметры TBLM-I	TBLM-39-I			TBLM-52-I			TBLM-78-I			TBLM-104-I			TBLM-130-I			TBLM-156-I			TBLM-168-I		
	b	a	c	b	a	c	b	a	c	b	a	c	b	a	c	b	a	c	b	a	c
	26.4	29.4	35.3	35.3	39.2	47.0	52.9	52.9	70.5	70.5	78.4	94.0	88.1	98.0	117.5	105.8	117.6	141.0	113.9	126.6	151.9
Площадь фильтрации (м2)	39			52			78			104			130			156			168		
Количество фильтровальных элементов (шт)	39			52			78			104			130			156			168		
Длина мешка (мм)	1800	2000	2400	1800	2000	2400	1800	2000	2400	1800	2000	2400	1800	2000	2400	1800	2000	2400	1800	2000	2400
Производительность по воздуху (м³/ч)	4750 6340	5290 7060	6350 8470	6350 8470	7060 9410	8460 11280	9520 12700	10580 14110	12600 16920	12690 16920	14100 18810	16920 22560	15860 21140	17440 23520	21150 28200	19040 25390	21170 28220	25380 33840	20500 27340	22790 30380	27340 36460
Вес (кг)	1200	1240	1290	1390	1410	1460	1840	1880	1930	2180	2220	2270	2920	2990	3080	3360	3450	3550	3640	3700	3810
Потребление (м³/мин)	0.3			0.5			0.7			1.0			1.3			1.5			1.6		
мощность оборудования (кВт)	0.75 + 1.1			0.75 + 1.1			0.75 + 1.1			1.1 + 1.5			1.1 + 1.5			2.2 + 1.1 + 1.1			2.2 + 1.1 + 1.1		

Палетообмотчик T1650F

Основные особенности палетообмотчика T1650F:

- Система управления PLC HMI, регулируемая скорость обмотки;
- Растяжение пленки от 250% / до 400%;
- Возврат поворотной платформы в исходную позицию по окончании цикла работы;
- Плавный запуск и остановка поворотной платформы;
- Цепной привод каретки и поворотной платформы;
- Регулируемое количество обмоток в верхней и нижней части паллеты;
- Предохранительный переключатель для защиты оператора от травм;
- Определение высоты паллеты с помощью фотодатчика;
- Накрытие паллеты можно осуществить, прервав цикл обмотки, нажатием кнопки «Пауза»;



Диаметр поворотного стола (платформы)	1650 мм
Производительность (скорость)	25-40 паллет/час
Макс.размеры обертывания паллеты	Д (500-1200), Ш (500-1200), В (2000) мм
Макс.нагрузка поворотного стола, включая паллету	2000 кг
Габариты машины	2745x1650x2460 мм
Допустимые размеры паллеты	1200x1200x2000 мм
Высота поворотного стола	78 мм
Вес машины	700 кг
Мощность	1,5 кВт
Напряжение питания	АС220В 50Гц 1ф
Скорость вращения поворотного стола	3-12 (об./мин.)
Упаковочный материал	Линейный полиэтилен LLDPE
Толщина/ширина	17-35 мкм / 500 мм (настраиваемая)
Макс.диаметр рулона пленки	250 мм
Панель управления	Интерфейс на русском языке (доп.опция)

Палетоукладчик мешков, модель MDZS-600

Автоматический паллетайзер для укладки мешков – 20-50 кг

Паллетайзер предназначен для укладки мешков на поддоны. Самое эффективное и не дорогое решение для укладки мешков.

Система охарактеризована своей широкой гибкостью пользы и низких требований к техническому обслуживанию. Хороший выбор для замены ручной укладки.

Принцип работы:

На специальную площадку по конвейеру поступает продукция, на данном этапе происходит и скопление. После того как продукция поступила в достаточном виде, робот поллетайзер производит захват мешков и укладывает на поддон. Когда поддон полностью укомплектовался при помощи конвейера или погрузчика он отодвигается в сторону.

Преимущество:

- Высокая скорость упаковки
- Отсутствие ошибок которые могут возникнуть при ручной укладки
- Качественная и компактная упаковка продукции
- Аккуратный внешний вид упакованного продукта
- Быстрая и простая установка
- Экономия рабочих мест
- Простота в обслуживании



Модель	MDZS-600
Размеры поддонов (мм)	1000x1200, 1100x1100, 1000x1350, 1200x800
Формат мешка (кг)	От 20-50
Максимальна высота укладки (мм)	1300-1800
Скорость (мешков/час)	400-500
Потребление воздуха (л/мин)	0.8 м3/час
Потребляемая мощность	4N-AC 380В/220В, 50 Гц 11,02 кВт
Габариты ДхШхВ	4800x2300x3100

Робот паллетайзер, модель IRB 460

Автоматический робот паллетайзер для укладки мешков.

Широко используется в упаковочной индустрии. Новейший робот мешко-укладчик имеет характеристики простой структуры, компактный размер, небольшой вес, быстрая скорость.

Робот может значительно сократить длину производственной линии, уменьшить количество оборудования и упростить рабочий процесс. Самое эффективное и не дорогое решение для укладки мешков.

Преимущество:

- Малое потребление энергии
- Отсутствие ошибок которые могут возникнуть при ручной укладки
- Компактные габариты
- Быстрая скороть
- Экономия рабочих мест
- Лёгкий вес



Модель	IRB 460
Скорость мешков/минуту	4-6
Грузоподъёмность (кг)	110
Рабочая дальность выдвижения стрелы. (м)	2.40
Точность	±3–5%
Степень защиты	IP67
Мощность шума	80 дБ
Рабочее давление	6 кг/см2
Скорость (мешков/час)	400-500
Потребление воздуха (л/мин)	≤600
Потребляемая мощность	4N-AC 380В/220В, 50 Гц 15 кВт
Виды продукции	Полипропиленовый, плетёный, крафт мешок, крафт + полипропилен, полиэтиленовый 2-х слойный, коробки, пластиковое контейнера, бутылки, различные упаковки
Стандартные габариты (мм)	1007x720
Вес (кг)	925

Палетоукладчик мешков, модель MJ

Паллетайзер предназначен для укладки мешков на поддоны. Упакованная продукция на паллетайзере имеет компактный и аккуратный внешний вид, оборудование формирует ровный прямоугольник из продукции и далее поступает на последующую упаковку.

Принцип работы:
На конвейерную площадку которая присутствует на паллетайзере поступает продукция, на данном этапе происходит ее распознавание и скопление. После того как продукция поступила в достаточном виде, она автоматически сдвигается на формовальный стол, далее сформированный слой поступает на поддон. Когда поддон полностью укомплектовался при помощи конвейера или погрузчика он отодвигается в сторону.

Преимущество:

- Высокая скорость упаковки
- Отсутствие ошибок которые могут возникнуть при ручной укладки
- Качественная и компактная упаковка продукции
- Аккуратный внешний вид упакованного продукта
- Быстрая и простая установка
- Экономия рабочих мест
- Простота в обслуживании

Вид раскладки мешков




Модель	MJ
Размеры поддонов (мм)	1000x1200, 1100x1100, 1000x1350, 1200x800
Формат мешка (кг)	От 5 до 100
Максимальна высота укладки (мм)	1300-1800
Скорость (мешков/час)	600-800, 800-1200, 1200-2000
Потребляемая мощность	4N-AC 380В/220В, 50 Гц 16 кВт
Габариты ДхШхВ	7300x4500x3200
Габариты ДхШхВ	4800x2300x3100

Шлюзовой затвор

Антиблокировочные шлюзовые затворы серии TGL и FDFY широко применяется на крупных, малых и средних предприятиях по производству продуктов питания и кормов, химической, медицинской, табачной, металлургической и цементной промышленности. Он может непрерывно выпускать порошкообразные, гранулированные, хлопьевидные и волокнистые материалы с хорошей герметичностью. Это незаменимое оборудование в системе вентиляции, удаления пыли, пневматической транспортировки.

Шлюзовой затвор Типа-TGL


- Разработан и изготовлен запатенто-ванной технологии, соединяющей производительность с новым внешним видом.
- Управляемый микро-мотором или воздушным цилиндром и небольшая потребляемая мощность
- Возможно оснащение вспомогательным устройством для регулировки скорости выгрузки в соответствии с различными материалами

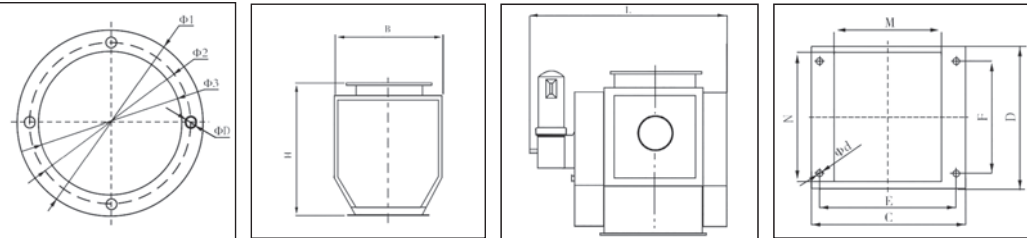

Модель Объем (л)	частота разрядки (Гц)		Мощность (вт)	габаритные размеры		Размер входного фланца материала (мм)				Размер выпускного фланца материала					
				Н	В	Φ1	Φ2	Φ3	ΦD	С	D	F	M	ΦD	
TGL7	7	19	400	400	693	Φ250	Φ220	Φ170	Φ12	270	230	185	160	210	Φ12
TGL9	9	19	400	430	708	Φ270	Φ240	Φ190	Φ12	290	250	200	200	241	Φ12
TGL12	12	19	400	460	723	Φ285	Φ255	Φ210	Φ12	320	270	215	210	256	Φ12
TGL16	16	19	400	510	768	Φ330	Φ290	Φ250	Φ12	340	300	260	244	301	Φ12
TGL25	25	19	400	550	807	Φ330	Φ290	Φ250	Φ12	370	330	260	256	341	Φ12
TGL40	40	19	400	650	867	Φ360	Φ335	Φ290	Φ12	370	330	420	280	410	Φ12

Шлюзовой затвор Типа FDFY

Фланец выполнен в форме «У» с компактным дизайном
Подшипник защищен от пыли
Шлюзовой затвор с нулевыми затворами, за счет резиновой плиты, на торцевой части лопастей.

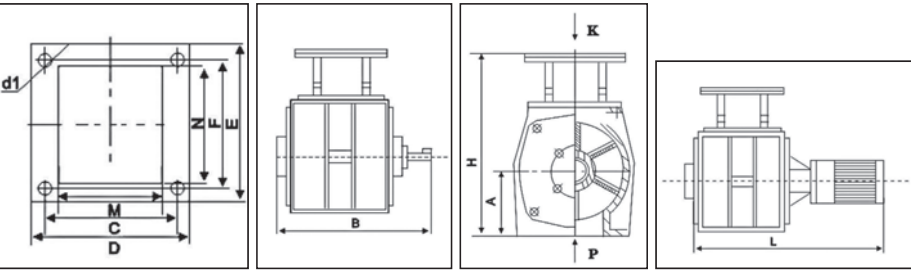

Модель	Мощность	Диаметр лопастного колеса (мм)	Длина лопастного колеса (мм)	Скорость вращения		Мощность	
				С замедлением (об/мин)	Без замедления (об/мин)	С замедлением (кВт)	Без замедления (кВт)
FDFY2.8L	2.8	210	165	40	35-50	0.75	0.55
FDFY5L	5	250	195	40	35-50	0.75	0.55
FDFY7L	7	280	215	40	35-50	0.75	0.75
FDFY9L	9	300	235	40	35-50	0.75/1.1	0.75
FDFY12L	12	320	255	40	35-50	1.1	1.1
FDFY16L	16	350	300	40	35-50	1.5	1.1
FDFY25L	25	375	310	40	35-50	1.5/2.2	1.1

Кантователи морских 20 и 40 футовых контейнеров

Основное назначение: Кантователь (опрокидыватель) контейнеров предназначен для быстрой погрузки и выгрузки контейнеров, делая процесс более быстрыми и эффективными и имеют целый ряд преимуществ.

Преимущества использования опрокидывателей для загрузки зерна:

Быстрая загрузка зерна в контейнеры.

Эффективное использование объемов контейнеров. При вертикальном способе загрузки, в отличие от горизонтального, в контейнер помещается больше зерна, т.к. зерно под своим весом плотно ложится в контейнер. Контейнеров для перевозки требуется меньше.

Точность измерения веса в процессе загрузки. Электронная система взвешивания не допустит перевеса и недовеса груза.

Сокращение численности персонала занятого погрузочными работами, без снижения эффективности и безопасности труда.


Универсальность способов установки контейнеров в раму

опрокидывателя, как при помощи крана или погрузчика, так и непосредственно с автотранспорта, без использования вспомогательных средств.


Широкий диапазон навалочных продуктов таких как: чёрный и цветной металлолом, зерновые культуры, гранулированные полимеры, сахар, кофе, солод, уголь, удобрения, металлургические концентраты, пеллеты, замороженная рыба и т.п.

Кантователь состоит из жесткого сварного основания, сварной рамы контейнеродержателя, гидроцилиндров подъема рамы, поворотных гидроцилиндров и гидростанции управления. По отдельному заказу оборудование может быть оснащено генератором для обеспечения полной автономности. Рама контейнеродержателя оснащена площадкой с лестницей, для визуального контроля заполнения и последующего закрытия дверей.


Возможность удобного перемещения опрокидывателя контейнеров в пределах одного производственного объекта или между объектами, не требуя установки на фундамент.

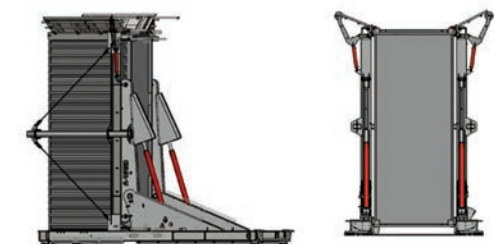

- 1 — контейнер;
- 2 — устройство открывания/закрывания дверей (гидравлическое);
- 3 — гидроцилиндры подъема/опускания;
- 4 — рама несущая установки с интегрированной весовой платформой;
- 5 — грузоприемная рама для контейнера;
- 6 — площадка для визуального контроля;
- 7 — лестница для обслуживания.

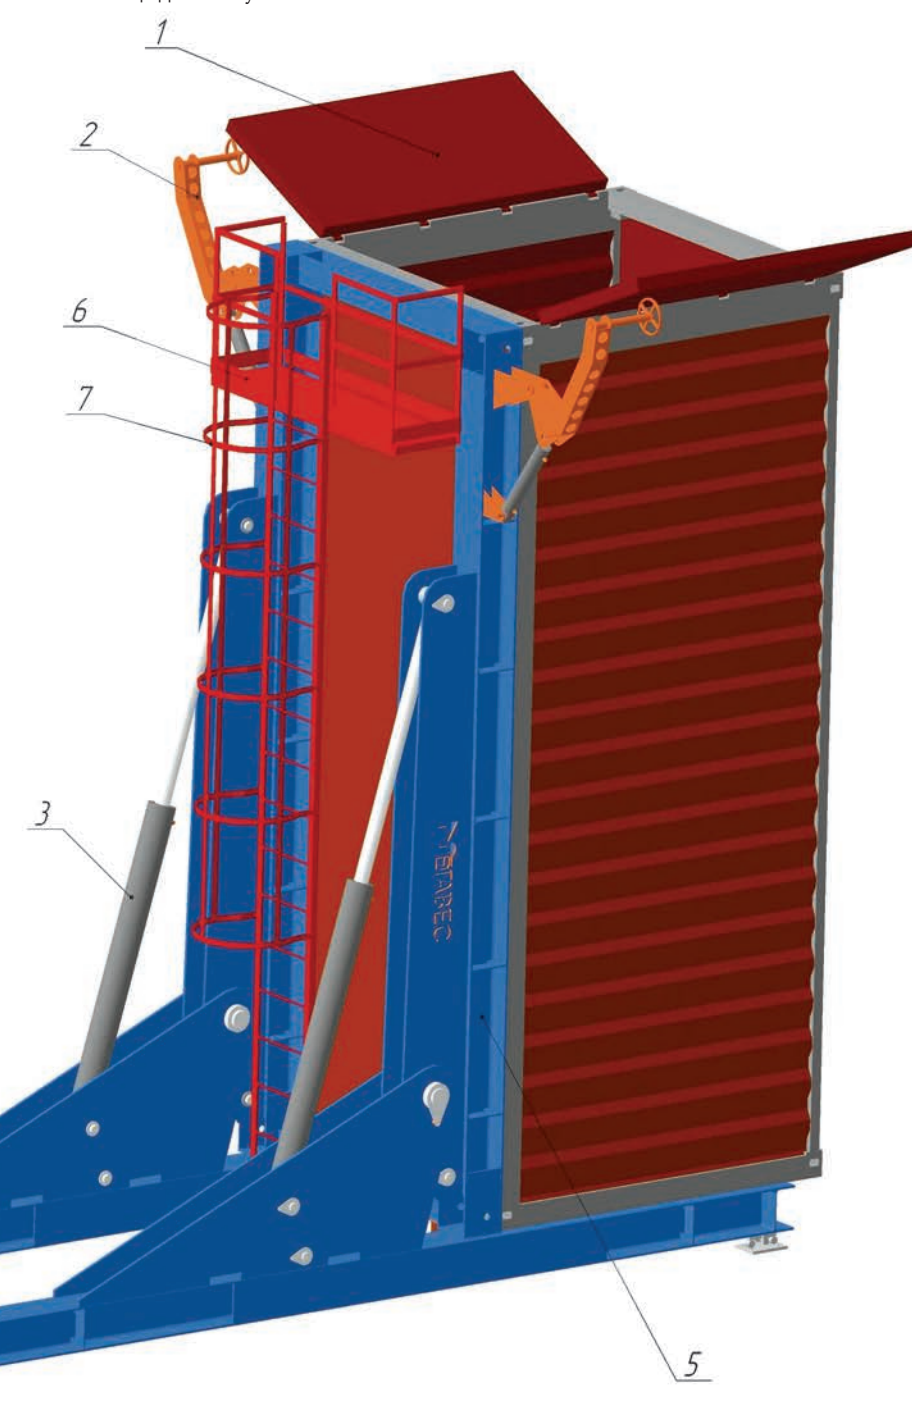



Скальператор барабанный Модель SCY

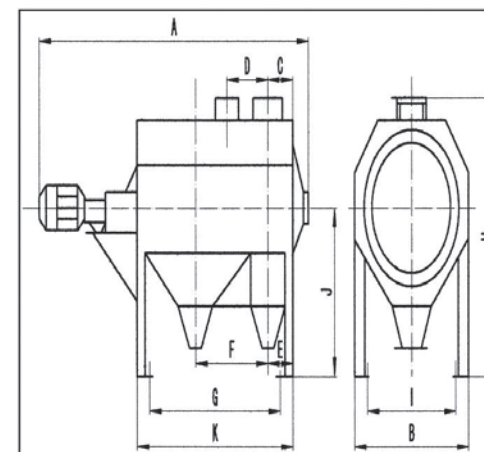

Агрегат предварительной очистки SCY предназначен для отделения от зерна очень крупных примесей, используется совместно с агрегатом камнеотборник.

Модель	Произв-льность (т/час)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Внешние параметры
SCY 63	5-6	0.55	500	1650*1000*1500
SCY 80	10-15	0.75	620	1525*820*1260
SCY 100	20-30	0.75	750	1700*1250*2100
SCY 125	40-60	2.2	900	2740*1600*2490


Вибро - сепаратор очистки зерна Модель TQLZ

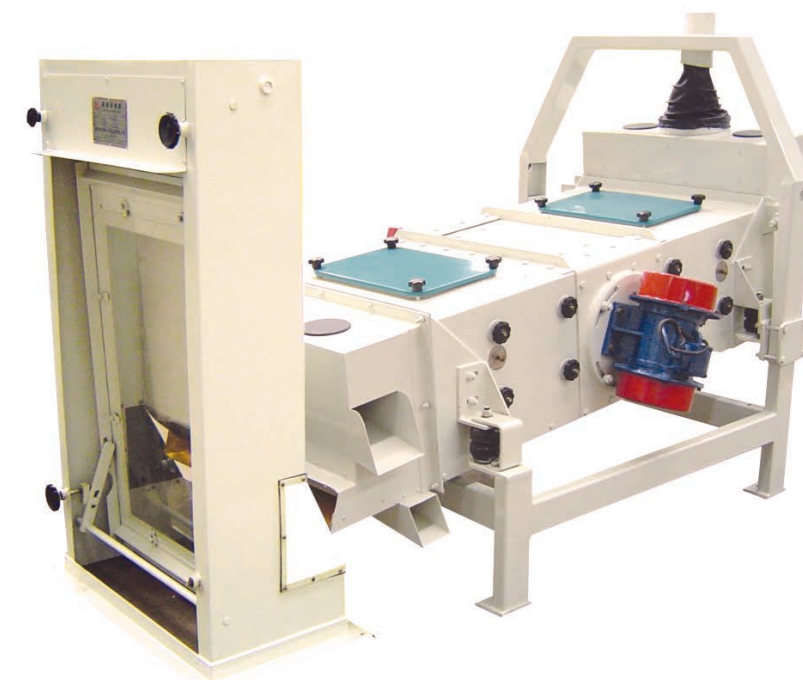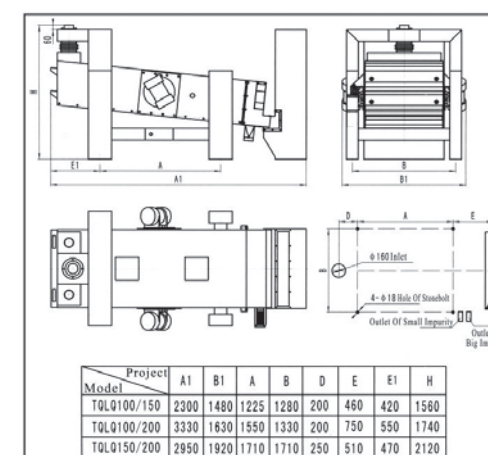

Машина для первичной очистки крупы от крупных и лёгких примесей. Данные сепараторы абсолютно легко справляются с зерновым ворохом, поступающим с поля в период уборки урожая, с повышенной влажностью и засоренностью зерна,

Модель	Произв-льность (т/час)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Внешние параметры
TQLZ100/150	5-7	0.25*2	650	2250*1500*1560
TQLZ125/200	6-10	0.37*2	850	2920*1860*1570
TQLZ150/200	10-15	0.55*2	950	2920*2110*1570
TQLZ200/200	20-25	1.1*2	1050	3510*2310*1570

Камнеотборник, модель TQSX

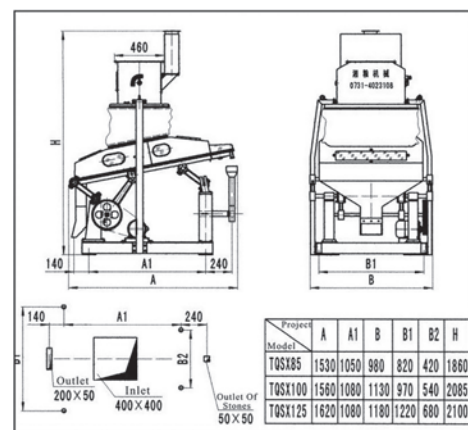


Агрегат камнеотборник предназначен для отделения от зерна тяжелых примесей, таких как камни, песок, стекло, кусочки металла и прочее. Великолепная селективность для наилучшей предварительной очистки зерна.

Камнеотборник TQSX работает очень эффективно: он отделяет из потока продукта даже маленькие и легкие камни размером с зерно. Благодаря великолепному отбору тяжелых частиц, таких как камни, стекло и металл, сохраняются последующие элементы производственной цепи; износ значительно снижается.



Модель	Произв-льность (т/час)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Внешние параметры
TQSX85	3.5-4	0.75	350	1530*980*1860
TQSX100	5-7	0.75	420	1560*1130*2085
TQSX125	7-8	1.1	500	1620*1180*2100
TQSX168	8-12	2.2	600	1700*1450*2100


Машина для шелушения риса, модель MLGQ

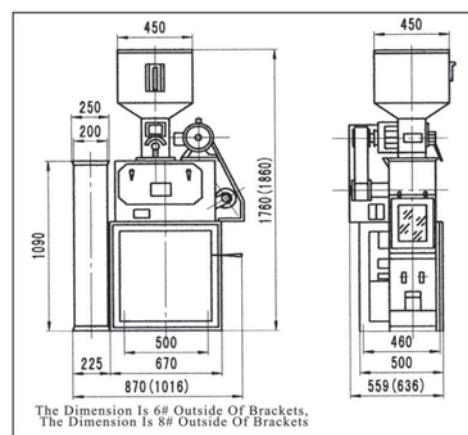

Машина для шелушения предназначена для бережного снятия оболочки с зерен при помощи двух шелушильных валков.


Машина для шелушения зерна состоит из:

- бункер- питателя с приемной воронкой
- корпуса с шелушильной камерой
- двух шелушильных валков
- пневмоприводна сближения валков

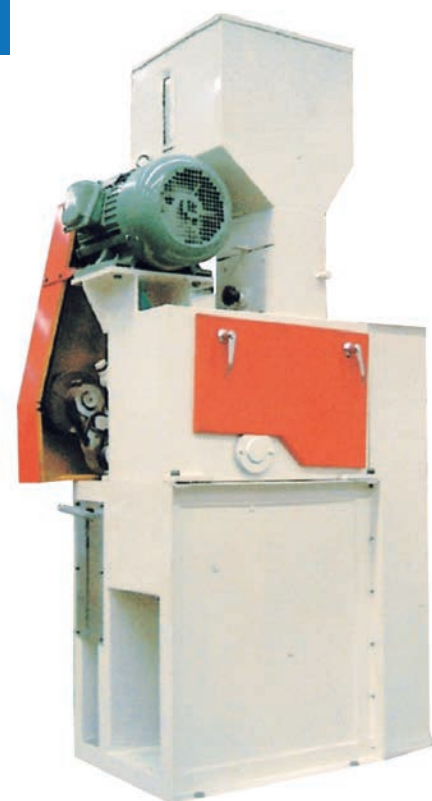

Модель	Произв-льность (т/час)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Внешние параметры
MLGQ25	1.8-3.0	5.5	670	1250*900*2025
MLGQ36	4.2-5.0	7.5	950	1380*1250*2150
MLGQ51	5.0-8.0	11	1150	1310*1300*2140

Шелушильная машина для рисовой крупы

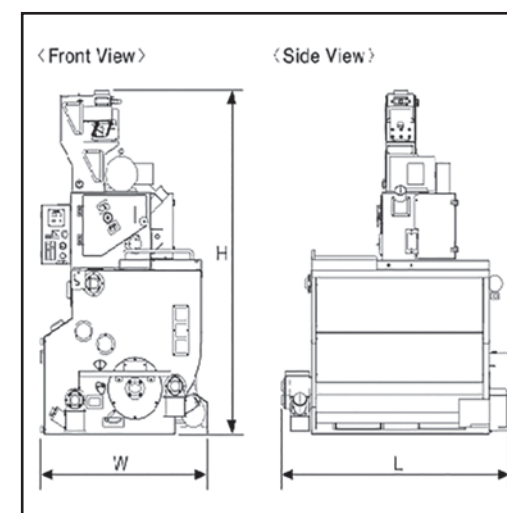


Модель	Произв-льность (т/час)	Мощность шелушитель (кВт)	Мощность аспиратора (кВт)	Внешние параметры
HR10F-T	5-6	7.5 кВт	800	1550*2040*2650

Падди – сепаратор, модель MGCZ




Падди-сепаратор модель: MGCZ60x20x2 предназначен для сепарации (разделения) шелушенного и нешелушенного зерна перед дальнейшей переработкой его в крупу.

- Автоматический контроль устройства, делает работу удобной
- Все решета сделаны из нержавеющей стали, таким образом решета являются долговечными и не теряют эффект сепарации.

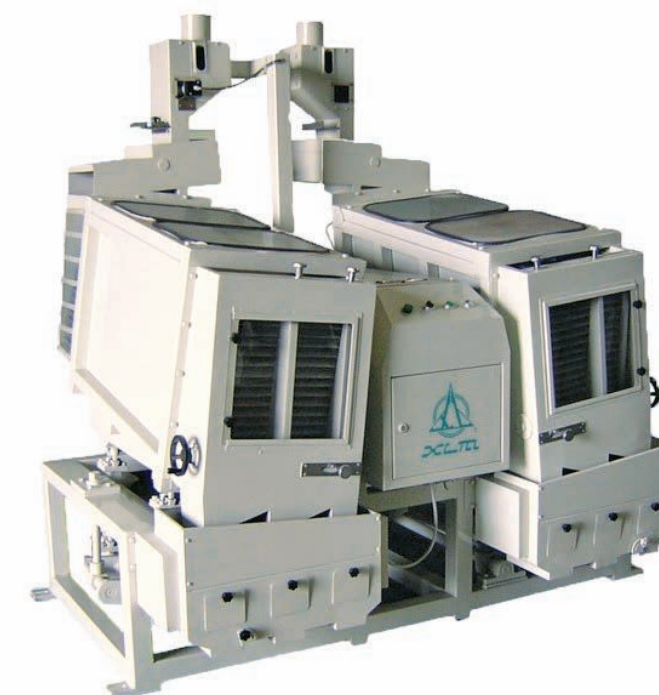


Модель	Произв-льность (т/час)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Внешние параметры
MGCZ100x12	3.8-4.5	1.5	800	1600*1350*1720
MGCZ45x20x2	3.5-5.0	2.2	1100	2210*1680*2140
MGCZ60x20x2	6.5-7.5	3	1350	2270*1850*2120

Машина для шлифования риса NF 15 A

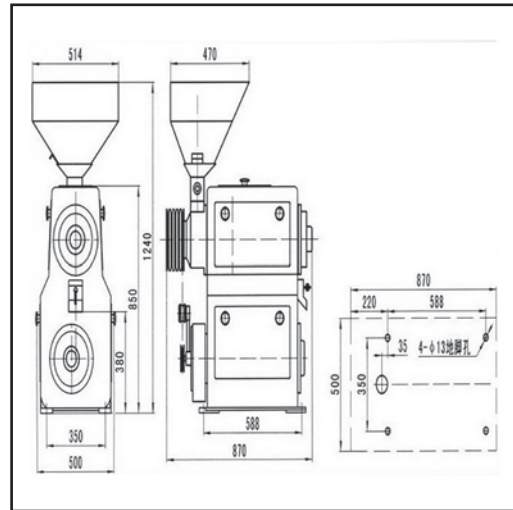


Агрегат для шлифования риса для заводов производительности до 60 т/с, простой и надежный в использовании.

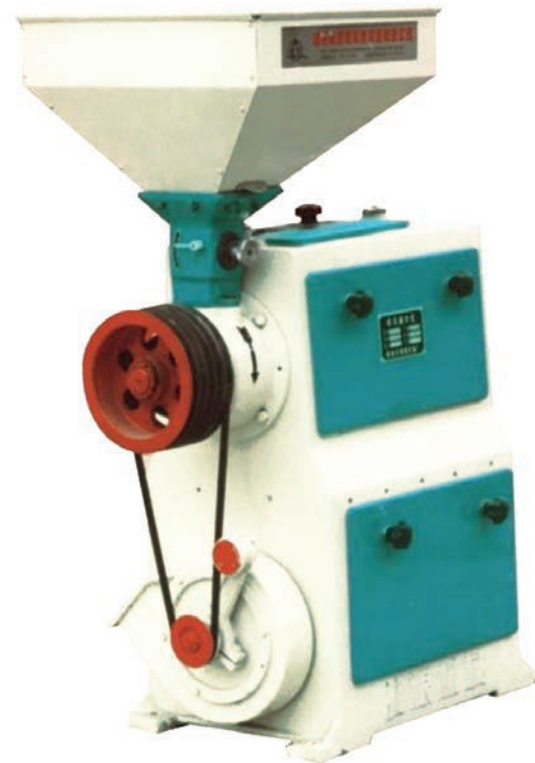

Модель	Произв-льность (т/час)	Мощность шелушитель (кВт)	Мощность аспиратора (кВт)	Внешние параметры
NF 15A	1-1.5	11-18.5	250	870*500*1240

Машина для шлифования риса LNF

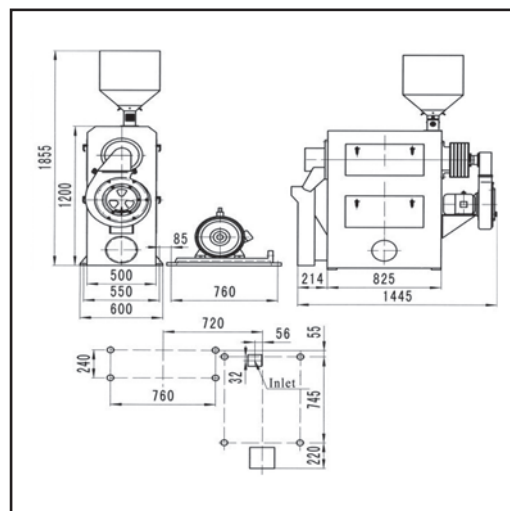

Машина для шлифования риса, зерна.



Модель	Произв-льность (т/час)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Внешние параметры
LNF 18A	2-2.5	18.5-22	620	870*500*1240
LNF 30	4.5-6	30	2400	1830x645x2080
NF18	1.5-2	30	800	18x600x1690

Вертикальный отбеливатель с наждачным покрытием MNMLS46



Агрегаты для шлифования модель MNMLS46 предназначены для окончательного удаления с поверхности зерен оставшихся после шелушения оболочек, а также для обработки крупы до установленной формы и требуемого внешнего вида. Это оборудование подходит для переработке разных сортов риса.



Модель	Произв-льность (т/час)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Внешние параметры
MNMLS40	4.0-5.0	37-45	1200	1550*1080*1990
MNMLS46	5.0-7.0	45-55	1300	1600*1300*2150

Вертикальный отбеливатель риса с железным барабаном. Модель: MNMLT 26




Двухкомплектный вертикальный отбеливатель с железным барабаном MNMLT 26 является гибким вариантом для достижения высшей степени шлифования риса. Его используют для работы в соответствии с ситуационными требованиями технического процесса.



Модель	Произв-льность (т/час)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Внешние параметры
MNMLT20	4.0-5.0	37-45	1200	1555*1320*2000
MNMLT26	6.0-9.0	45-55	1200	1580*1570*2215

Рассев для крупы (сепаратор). Модель: MMPS80X7

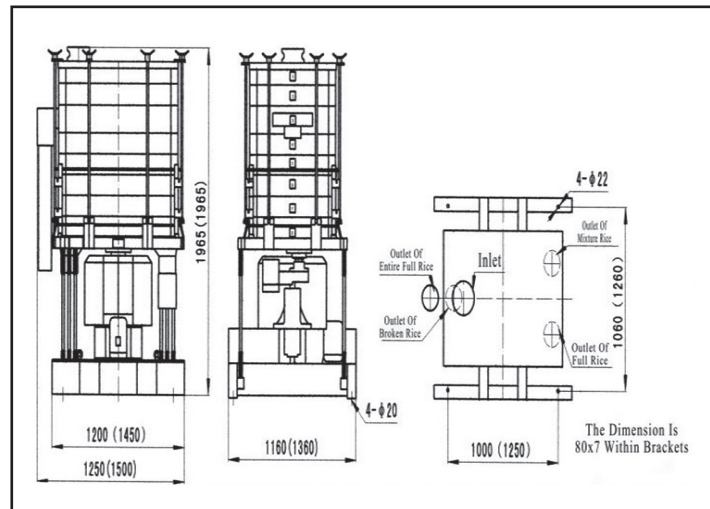


Рассев для крупы моделей RS-7A, RSL-7A фирмы "DAEWON GSI CO., LTD" (Республика Корея) предназначены для просеивания и распределения на фракции крупы, прошедшей очистку от оболочек и примесей. Высокая производительность и эффективность выделения мучки и дробленого продукта из крупы. Компактность и простота в обслуживании.



Модель	Произв-льность (т/час)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Внешние параметры
MMPS60X7	2.5-3.0	1.1	750	1250*1160*1965
MMPS80X7	4.0-5.0	1.5	850	1500*1360*1965

Ранжирование риса. Модель: MMJP125x5

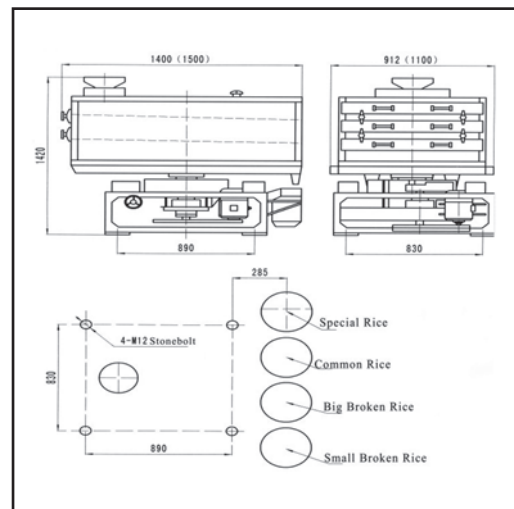

Сортировщик риса ранжирует прошедший шелушение рис и отбирает ранжированный рис для следующего процесса. Данный процесс снижает сложности следующего процесса. Он уменьшает процент сломанного риса, а также повышает эффект полировки.



Модель	Произв-льность (т/час)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Внешние параметры
MMJP80 4	2.0-2.5	1.1	-	1625*1000*1400
MMJP100 4	2.0-3.5	1.1	-	1725*1087*1520
MMJP112 4	3.5-4.0	1.1	-	1625*1207*1520
MMJP125 5	5.0-6.0	1.1	-	1725*1587*1530

Мини рисовый завод производительность 20-30 т



Модель	СТНМ 15D
Производительность, т/день	20-30
Габариты, мм	6850x1900x3720
Мощность, кВт	50,4

Мини рисовый завод производительность 30-40 т



Модель	СТНМ 30D
Производительность т/день	30-40
Габариты, мм	8650x1950x4220
Мощность, кВт	60,4

Мини рисовый завод производительность 60-80 т



Модель	CTNM 80D
Производительность т/день	60-80
Габариты, мм	12650x2650x9800
Мощность, кВт	230



Запасные Части

Абразивный диск (шлифовальный камень)



для шлифования риса

для шлифования риса без концентратора


Абразивный камень для шлифования риса



Предназначен для машины NF16A

Предназначен для машины MNMF16A

Сита

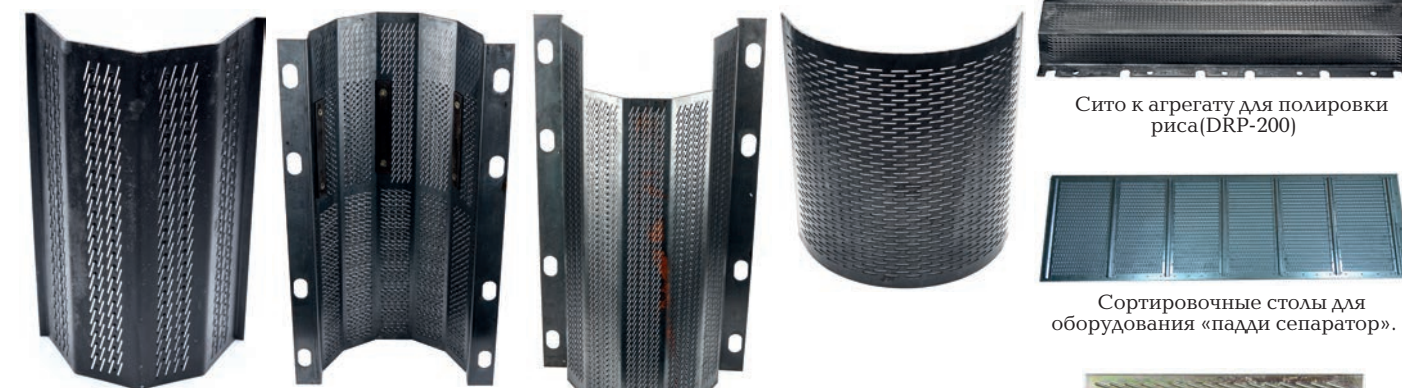

Сито для шлифовальной машины DWP-4A

Сито «В» к агрегату для шлифования риса (DWMF-30)

Сито «А» к агрегату для шлифования риса (DWMF-30)

Сито для шлифовальной машины MNMF16A

Сито к агрегату для полировки риса (DRP-200)

Сортировочные столы для оборудования «паджи сепаратор».

Сито для полировальной машины NF 14B

Комплектующие и запасные части для оборудования Petkus, Buhler, GSIgroup, Ocrim, Neuero, InterSystems,



Подающий шнек для шлифовального оборудования



Болты норийные



Фильтровальные рукава



Клей двухкомпонентный
для стыковки конвейерных
лент



Клей однокомпонентный
для стыковки конвейерных
лент



Планки



Разбивочная планка №1 для шлифовального оборудования



Разбивочная планка №2 для шлифовального оборудования



Пластина трения для оборудования



Планки упора решета для шлифовальной машины MNMF16A

Запасные части

Ремень синхронный зубчатый двухсторонний
DSTD 2240 60 мм, для шелушителя



Проставка под абразивные
камни



Центробежный вентилятор
«Улитка»



Роторное основание под
абразивные камни



Для заметок